

COMPACT M

Aufstellen • Waschen • Profitieren

COMPACT M von Nilfisk





Innovativ, funktionell, kompromisslos

Die Vorteile unserer COMPACT M

Konzept


In einem Edelstahlschrank werden Profikomponenten der großen Baureihe integriert. Das Kernstück bildet dabei ein Hochleistungs-Pumpenmodul mit eigener Steuerungstechnik und Schnittstellen für viele Optionen.

Die Edelstahlrahmen garantiert eine lange Lebensdauer und vermittelt hochwertige Qualität.


Bei engen Verhältnissen oder vorhandenen Bodenplatten kann der kompakte Schrank platz sparend eingesetzt werden. Auch der Austausch von älteren bereits bestehenden Anlagen ist mit diesem Konzept optimal zu lösen.

Vorteile

- Hochleistungskomponenten wie in Großanlagen
- Optisch nach Kundenwunsch zu gestalten
- Schrank kann über die gesamte Waschplatztiefe als Trennwand dienen
- Optimale Zugänglichkeit von allen Seiten
- Neue Technik B5 mit Touch-Bedienautomat
- Wahl zwischen 3 unterschiedlichen Bedienautomaten: Schalter, Tasten oder Touch
- Gas- oder ölbeheizt
- 6- oder 4-türig
- Wasserenthärtungsanlage oder Anti-Scaling
- Premium Schaum / Premium Schaum Wax als Zusatzprogramm
- Nilfisk Bezahlssystem

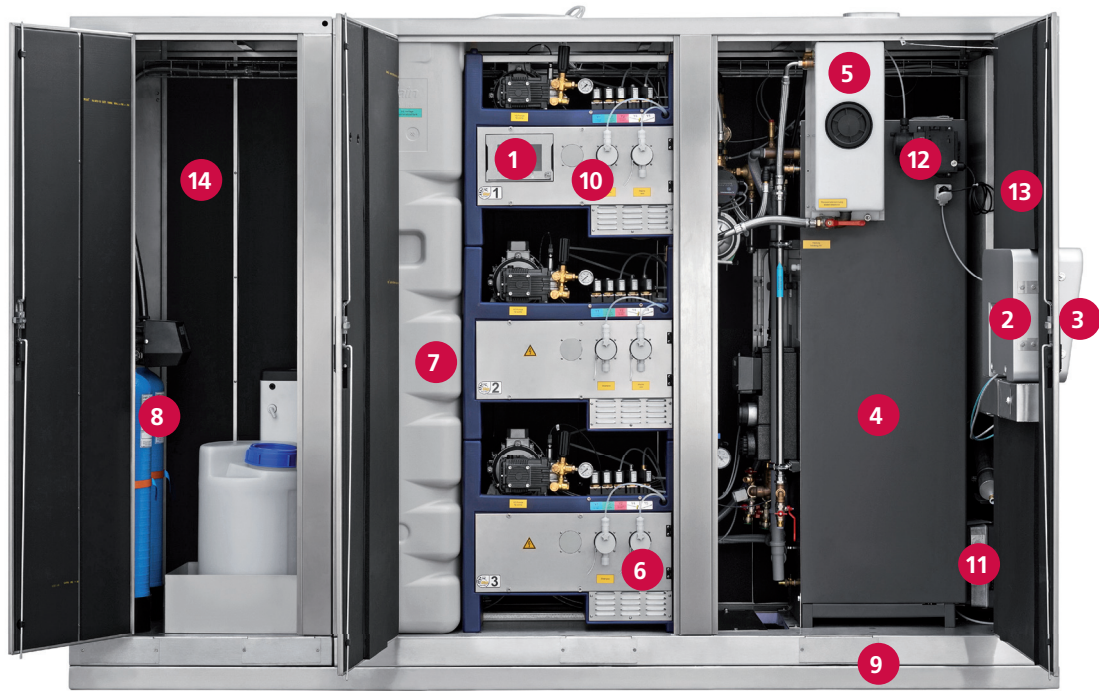

- 1** 7" Display mit integrierter Steuerung
- 2** Zahlungsmodule (Bargeld, Jetons, Karte)
- 3** Bedienterminal (Tasten, Drehschalter und Touch)
- 4** Heizaggregat für Öl / Gas
- 5** Wasservorlagebehälter
- 6** Zwei Chemiedosierpumpen je Waschplatz
- 7** Osmoseanlage inkl. Tank
- 8** Enthärtungsanlage (entfällt bei Verwendung Anti-Scaling)
- 9** Sockel, Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl
- 10** Integrierte Steuerelektronik je Waschplatz im Pumpenmodul
- 11** Frostschutz-Einrichtung im Kreislaufsystem
- 12** Kalkschutzeinrichtung
- 13** Integrierter Schaltschrank
- 14** Türen vorne und hinten

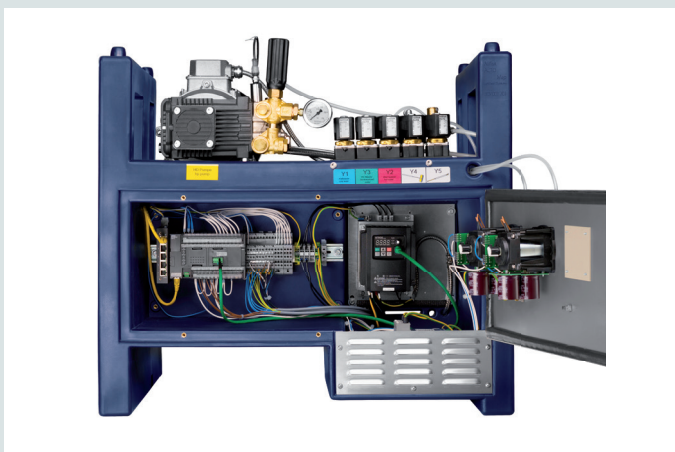

Pumpenmodul mit integrierter Steuerung



Touch-Bedienautomat

Technische Daten

	COMPACT M (2 Waschplätze)	COMPACT M (3 Waschplätze)
Druck (bar/MPa)	2 x 100/10	3 x 100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2 x 2,3	3 x 2,3
Wasserleistung Qmax (l/Std.)	2 x 550	3 x 520
Max. Zulauftemperatur (°C)	55	55
Heizleistung (kW)	55	55
Pumpendrehzahl (U/min.)	2 x 900	3 x 900
Wassertemperatur (°C)	60/-	60/-
Brennstoff	Gas oder Öl	Gas oder Öl
Brennstoffverbrauch $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/Std.)	3,8	4,1
Abmessungen LxBxH (mm)	2480x900x2210 (ohne Anbauschrank)	2480x900x2210 (ohne Anbauschrank)
Gewicht (kg)	1100	1100
Elektrischer Anschlusswert (kW)	15,6	18
(V~/Hz/A)	400/3/50/23	400/3/50/26
Ausstattung		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
SPS Steuerelektronik	•	•
Waschprogramme	Bis zu 7 Waschprogramme	Bis zu 7 Waschprogramme
Edelstahlgehäuse	•	•
Umkehrosmose	◦	◦
Kreislauf Frostsicherung	◦	◦
Fußbodenheizung	◦	◦
Erweiterungsschrank	◦	◦

- Serienmäßiges Zubehör ◦ Ergänzendes Zubehör



Kompaktanlagen



Kleinanlagen



Großanlagen



Automatische Anlagen

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:



Nilfisk GmbH
 Guido-Oberdorfer-Straße 2–10
 89287 Bellenberg, **Deutschland**
 Tel. +49 (0)7306 72-444
 Montag bis Freitag 7.30–17.00 Uhr
 info.de@nilfisk.com
 auftrag.de@nilfisk.com
 www.nilfisk.de

Nilfisk AG
 Ringstrasse 19
 Stelz/Kirchberg
 9500 Wil, **Schweiz**
 Tel. +41 (0)71 923 84 44
 Fax +41 (0)71 923 52 83
 info.ch@nilfisk.com
 www.nilfisk.ch