

Compact E

# Aufstellen • Waschen • Profitieren

Compact E von Nilfisk




# Innovativ. Profitabel. Beliebt. **Compact E** speziell ausgelegt auf **2 Waschplätze**.

Diese Maschine wurde konzipiert, um auch außerhalb von Ballungszentren, im ländlichen Bereich oder auf kleinen Restflächen bzw. Grundstücken eine sinnvolle Investition in eine SB-Waschanlage zu ermöglichen.

## Standortbestimmung Im Überblick

- Standorte ab ca. 5000 Einwohner
- Restflächen ab ca. 150 m<sup>2</sup>
- Austausch bestehender Kleinanlagen aller Hersteller
- Nutzungsänderung von stillgelegten Kleintankstellen
- Geringer Betreuungsaufwand
- Langlebiges Technikkonzept
- Einstieg in die Profiwäsche durch reduzierte Investitionsgrößen

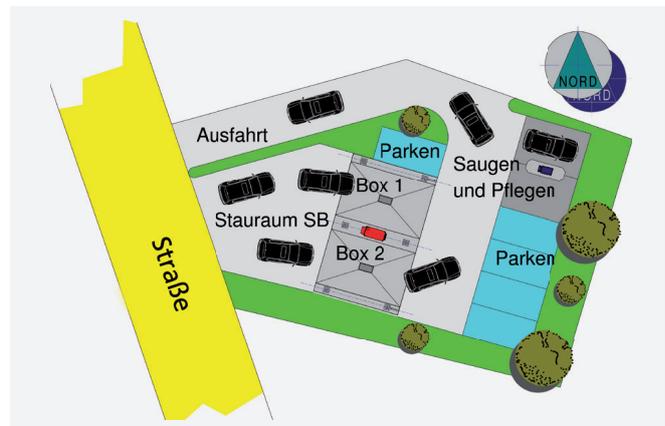

## Realisierung Schritt für Schritt

- Kontakt mit unseren Spezialisten
- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit unseren Spezialisten
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service

# Hochwertig. Durchdacht. Einzigartig.



- Gehäuse komplett in Edelstahl ▶
- Innovative Medienverteilung ▶
- Kalkschutz ▶
- Beheizbare Kreislauffrostsicherung für sicheren Winterbetrieb ▶
- Fußbodenheizungssystem ▶
- Getrenntes Pumpensystem ▶
- Dosierpumpen für Reinigungsmittel / Wachs ▶
- Optimale Wartungszugänglichkeit ▶
- Glanzspülprogramm mit Osmosewasser (VE= Entmineralisiertes Wasser) ▶

- ◀ Fünf Waschprogramme
- ◀ Elektronische Münzprüfer
- ◀ Optionales Kartensystem
- ◀ Gut lesbares Display
- ◀ Integrierte Lanzenaufnahmen
- ◀ Integrierte Schaumbürstenaufnahmen
- ◀ Adaptive Schnittstellen für unterschiedliche Aufstellungsvarianten
- ◀ Montagesockel mit zentriertem Ver- und Entsorgungspunkt



Detailbilder  
Compact E

- 1 Hochdruckpumpe
- 2 Medienverteiler
- 3 Bedienfeld
- 4 Osmoseanlage
- 5 Druckerhöhungspumpe / Osmose
- 6 Dosierpumpeneinheit

**Technische Daten**
**Compact E - Gas**
**Compact E - Öl**

Druck (bar/MPa)	95/11	95/11
Reinigungswirkung (Impact)	2,3	2,3
Wasserleistung Qmax (l/h)	540	540
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Heizleistung (kW)	49	49
Pumpendrehzahl (U/min)	900	900
Wassertemperatur (°C)	60/-	60/-
Brennstoffverbrauch $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	3,8	4,1
Abmessungen L x B x H (mm)	1920 x 750 x 1950	1920 x 750 x 1950
Gewicht (kg)	600	600
Elektrischer Anschlusswert (kW)	11,7	11,7
(V/~/Hz/A)	400/3/N/50/17	400/3/N/50/17
Düsengröße	0400	0400
<b>Eigenschaften</b>		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	●	●
SPS Steuerelektronik	●	●
5 Waschprogramme	●	●
Edelstahlgehäuse	●	●
Umkehrosmose	○	○
Kreislauf Frostsicherung	●	●
Fußbodenheizung	○	○
Dachsystem mit Deckenkreisel	○	○
<b>Lieferumfang</b>		
HD-Schlauch (DN6)	309002733 (4 x 4,5 m)	309002733 (4 x 4,5 m)
Spezielle Sprüheinrichtung, winterfest	309001654 (2 x)	309001654 (2 x)
Schaumbürste	309002197 (2 x)	309002197 (2 x)
Schwenkausleger	309002665 (4 x)	309002665 (4 x)
<b>Artikelnummer</b>	<b>309002623</b>	<b>309002622</b>

○ Optional ● Standard



Kompaktanlagen



Kleinanlagen



Großanlagen



Automatische Anlagen

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:



**Nilfisk GmbH**  
 Guido-Oberdorfer-Straße 2–10  
 89287 Bellenberg, **Deutschland**  
 Tel. +49 (0)7306 72-444  
 Montag bis Freitag 7.30–17.00 Uhr  
 info.de@nilfisk.com  
 auftrag.de@nilfisk.com  
 www.nilfisk.de

**Nilfisk AG**  
 Ringstrasse 19  
 Stelz/Kirchberg  
 9500 Wil, **Schweiz**  
 Tel. +41 (0)71 923 84 44  
 Fax +41 (0)71 923 52 83  
 info.ch@nilfisk.com  
 www.nilfisk.ch